WWW.PROM-NASOS.COM.UA

Моноблочные насосы SM

Центробежные насосы из нержавейки AISI 304, AISI 316




DNM
S1
S2
D2
K2
F2
DNA
R
M1

КАТАЛОГ

www.prom-nasos.com.ua

Насосы и насосное оборудование

Характеристика

Насосы моноблочные центробежные SM предназначены для использования в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для других промышленных применений.

- максимальное рабочее давление 10 бар,
- напор 71 м,
- производительность 72 м^3/ч,
- максимальная температура перекачиваемой жидкости 120 ^{o}C,
- материал корпуса насоса и рабочего колеса: нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316.

Model (GB5662)	Model (DIN24255)	Power		Q	L/min	50	100	150	200	250	300	333	400	450	500	550	600	650	700	800	1000	1200
		KW	HP		m^3/h	3.0	6.0	9.0	12	15	18	20	24	27	30	33	36	39	42	48	60	72
50-32-160/2.2	50-32-160/2.2	2.2	3.0	H(m)		26	25.5	25	24	23.5	21.5	20	18									
50-32-160/3.0	50-32-160/3.0	3.0	4.0			35	34	33	32	31	30	29	27									
50-32-200/4.0	50-32-200/4.0	4.0	5.5			40.5	40	38.5	37.5	36	34	33	30									
50-32-200/5.5	50-32-200/5.5	5.5	7.5			50	49.5	49	48.5	48	47.5	47	44.5									
65-50-125/2.2	65-40-125/2.2	2.2	3.0						15.5	15	14.5	14	13	12	11	10	8	6				
65-50-125/3.0	65-40-125/3.0	3.0	4.0						21.8	21.5	21.3	21.1	20.7	20.2	19.5	18.4	16	14.5	12.5			
65-50-160/4.0	65-40-160/4.0	4.0	5.5						28.5	28	27.4	27.1	26.3	25.4	24.3	22.9	21.7	20.5	19			
65-50-160/5.5	65-40-160/5.5	5.5	7.5						36	35	34.5	33.8	33	32	31.5	31	30.5	29.8	29			
65-40-200/7.5	65-40-200/7.5	7.5	10						44.5	43.5	42.5	42	41.8	41	40	38.5	37	35	33			
65-40-200/9.2	65-40-200/9.2	9.2	12.5						53.5	52.8	52	51.5	51	50.5	50	49.5	49	47	45.5			
80-65-125/4.0	65-50-125/4.0	4.0	5.5										21.6	21.2	20.5	20	19.2	18.2	17.5	15.5	11	8
80-65-125/5.5	65-50-125/5.5	5.5	7.5										25.6	25.4	24.9	24.5	23.8	23.3	22.6	21	19	14
80-65-160/7.5	65-50-160/7.5	7.5	10										30	29.8	29.5	28.8	28	27	26.5	24.8	23	19
80-65-160/9.2	65-50-160/9.2	9.2	12.5										37	36.5	36	35.3	34.5	34	33.8	32	30	27.5
80-50-200/11	65-50-200/11	11	15										52	51	50	49.5	49	48.5	48	46	41	33
80-50-200/15	65-50-200/15	15	20										55	54.8	54.5	54.3	54	53.5	53	51	46.8	40

Рабочие характеристики

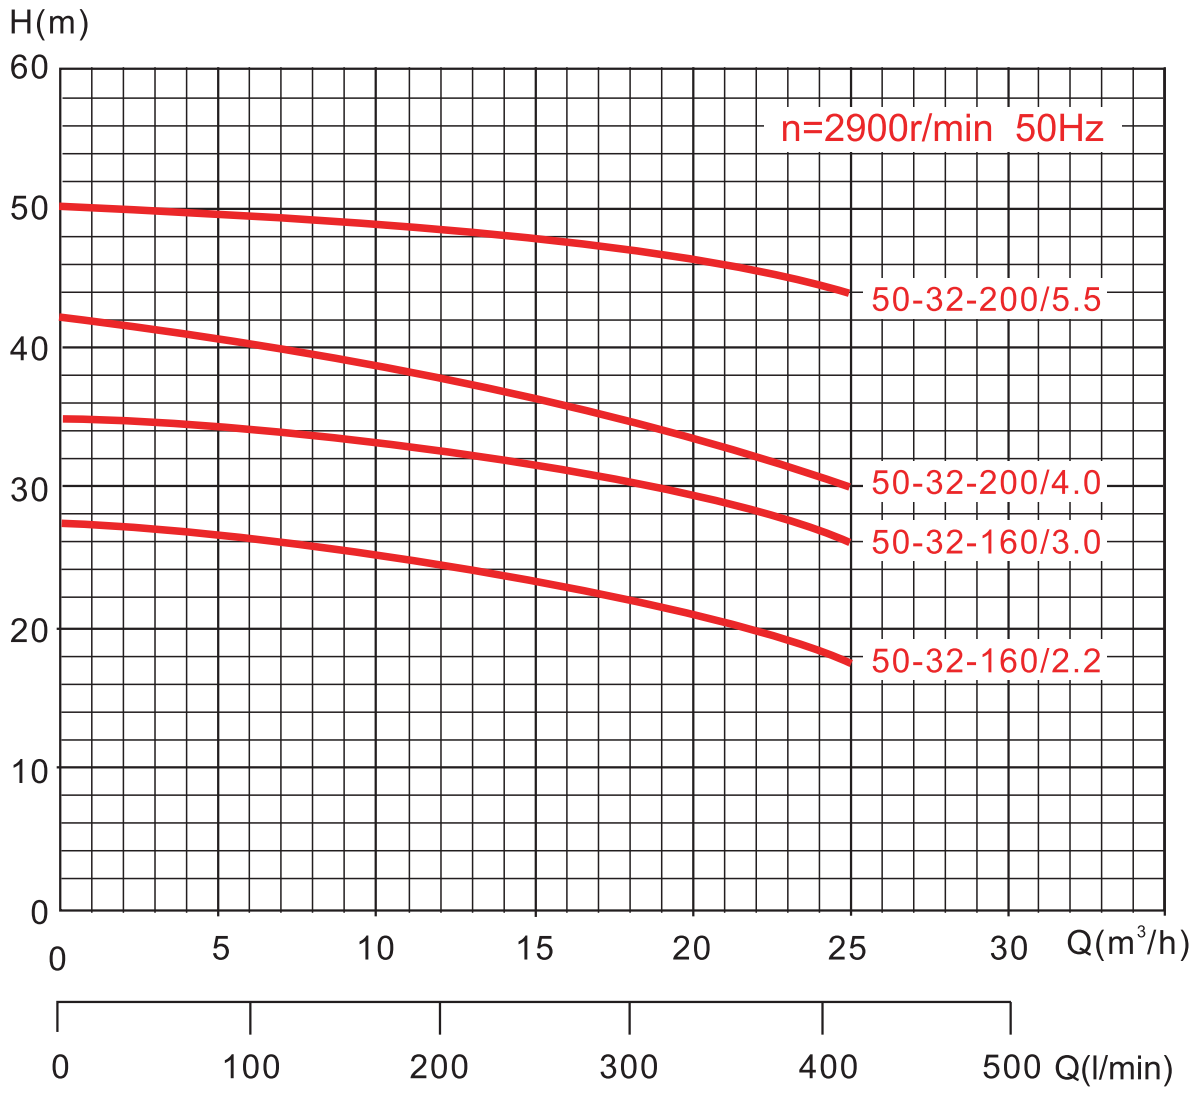

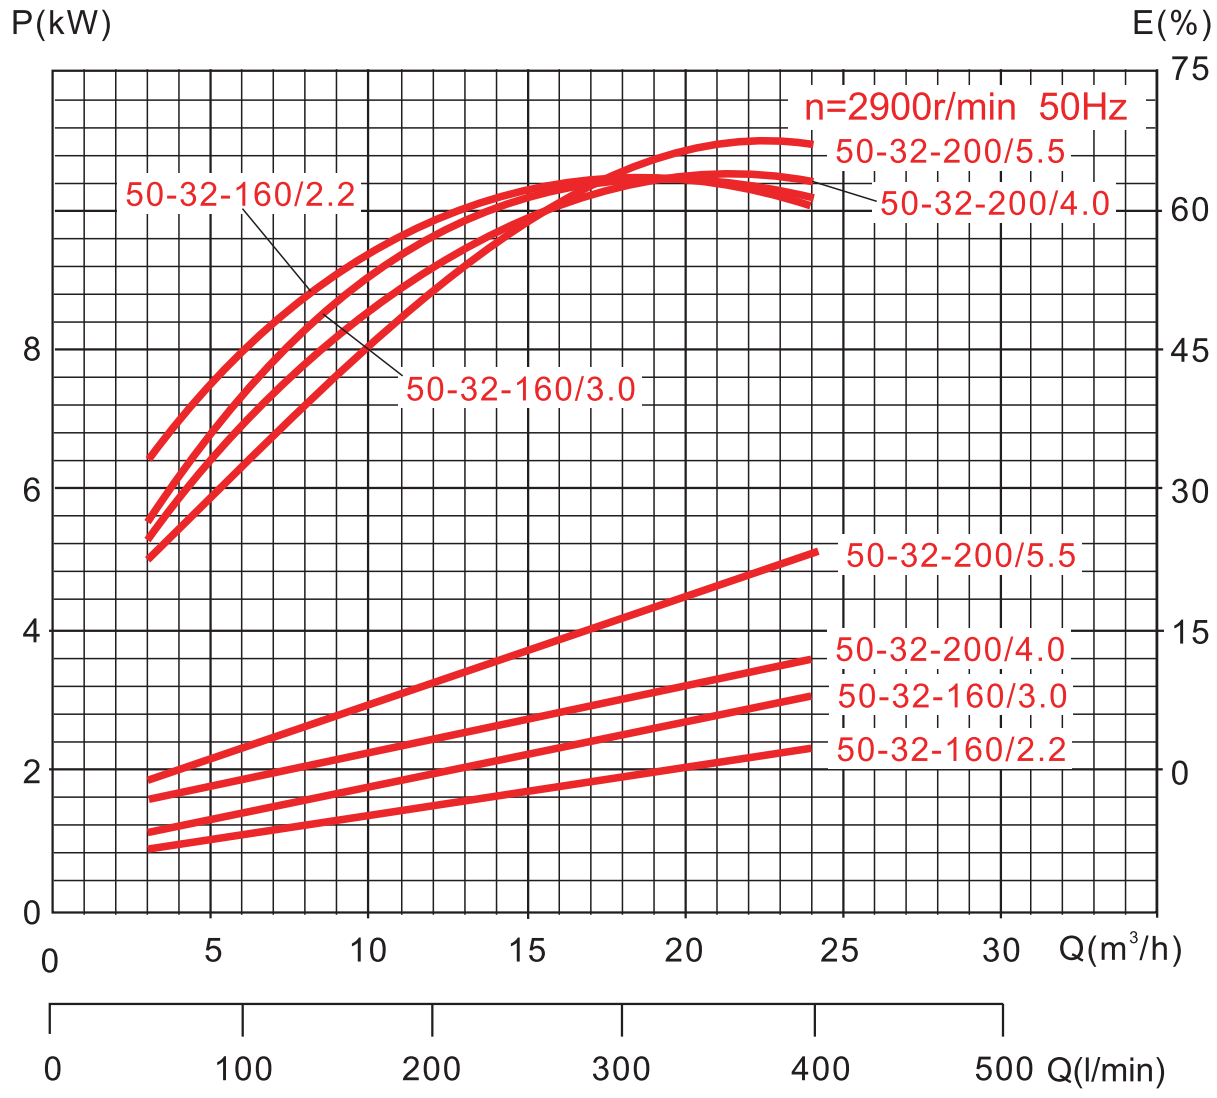

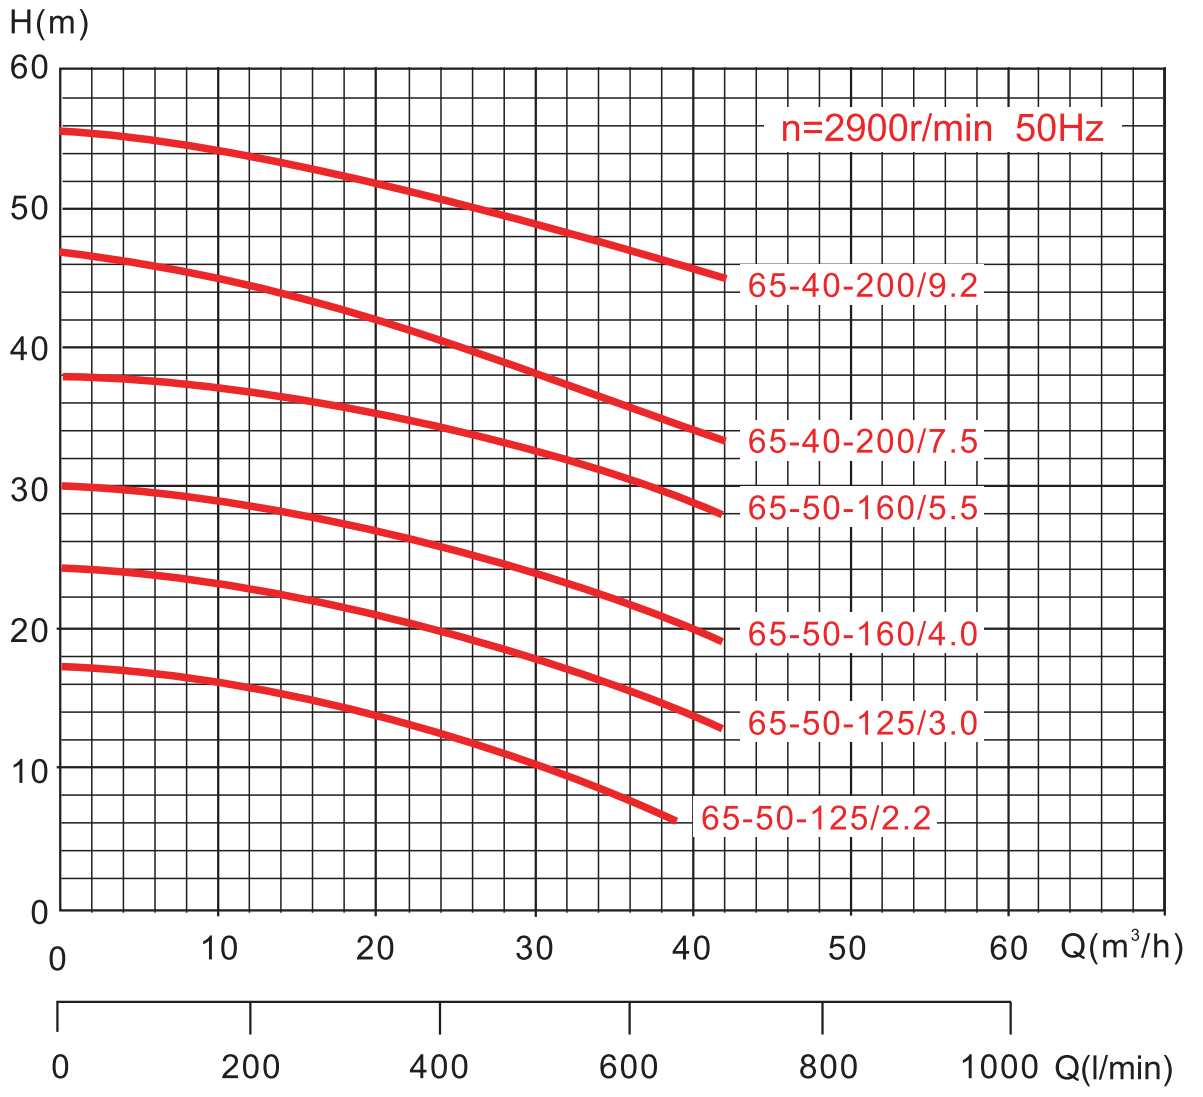

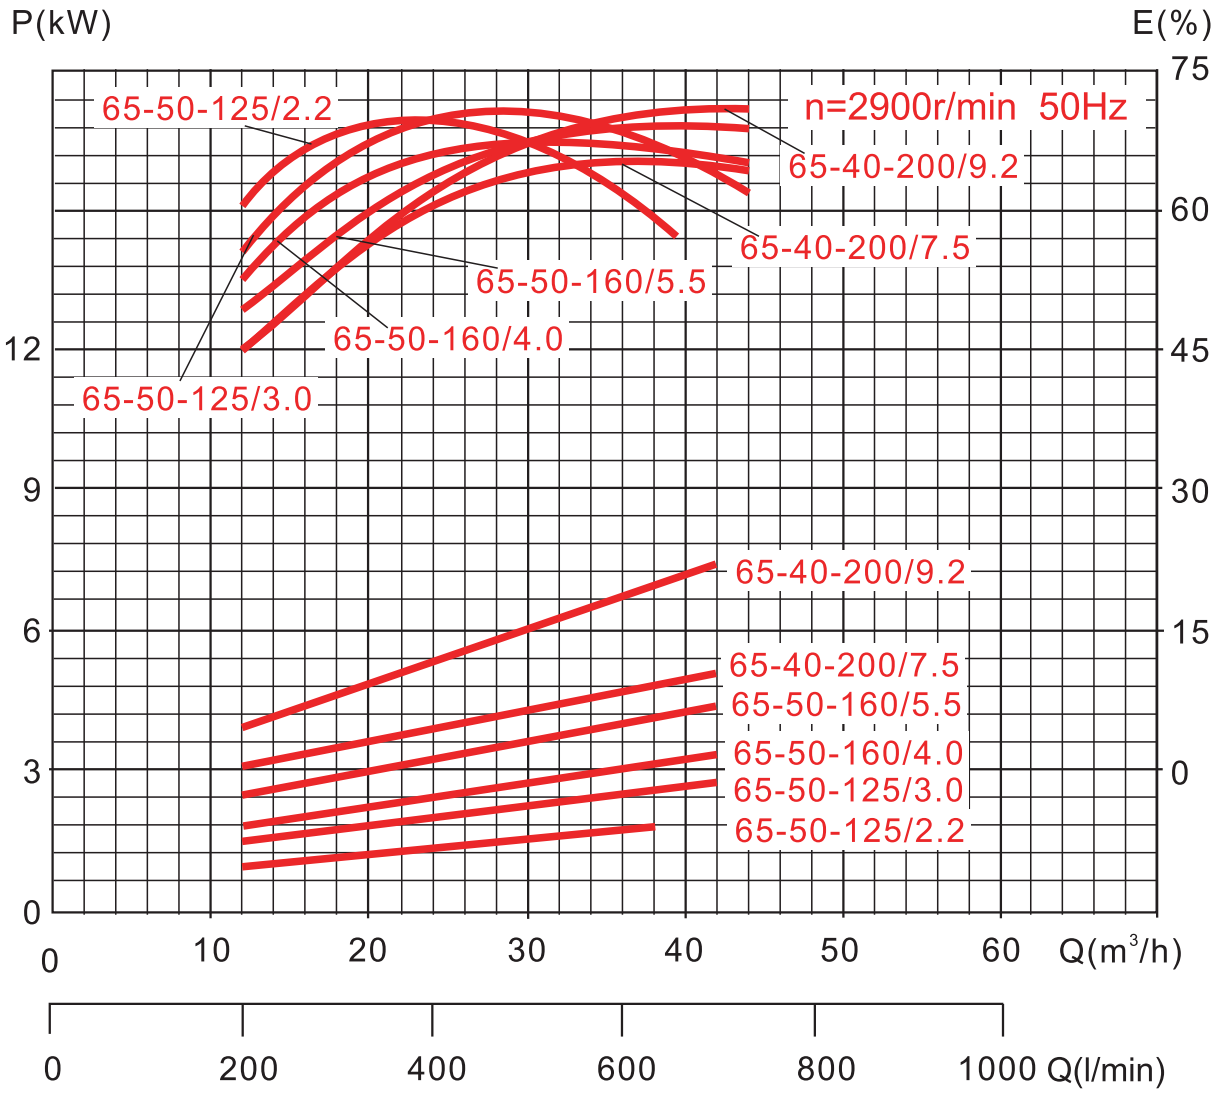

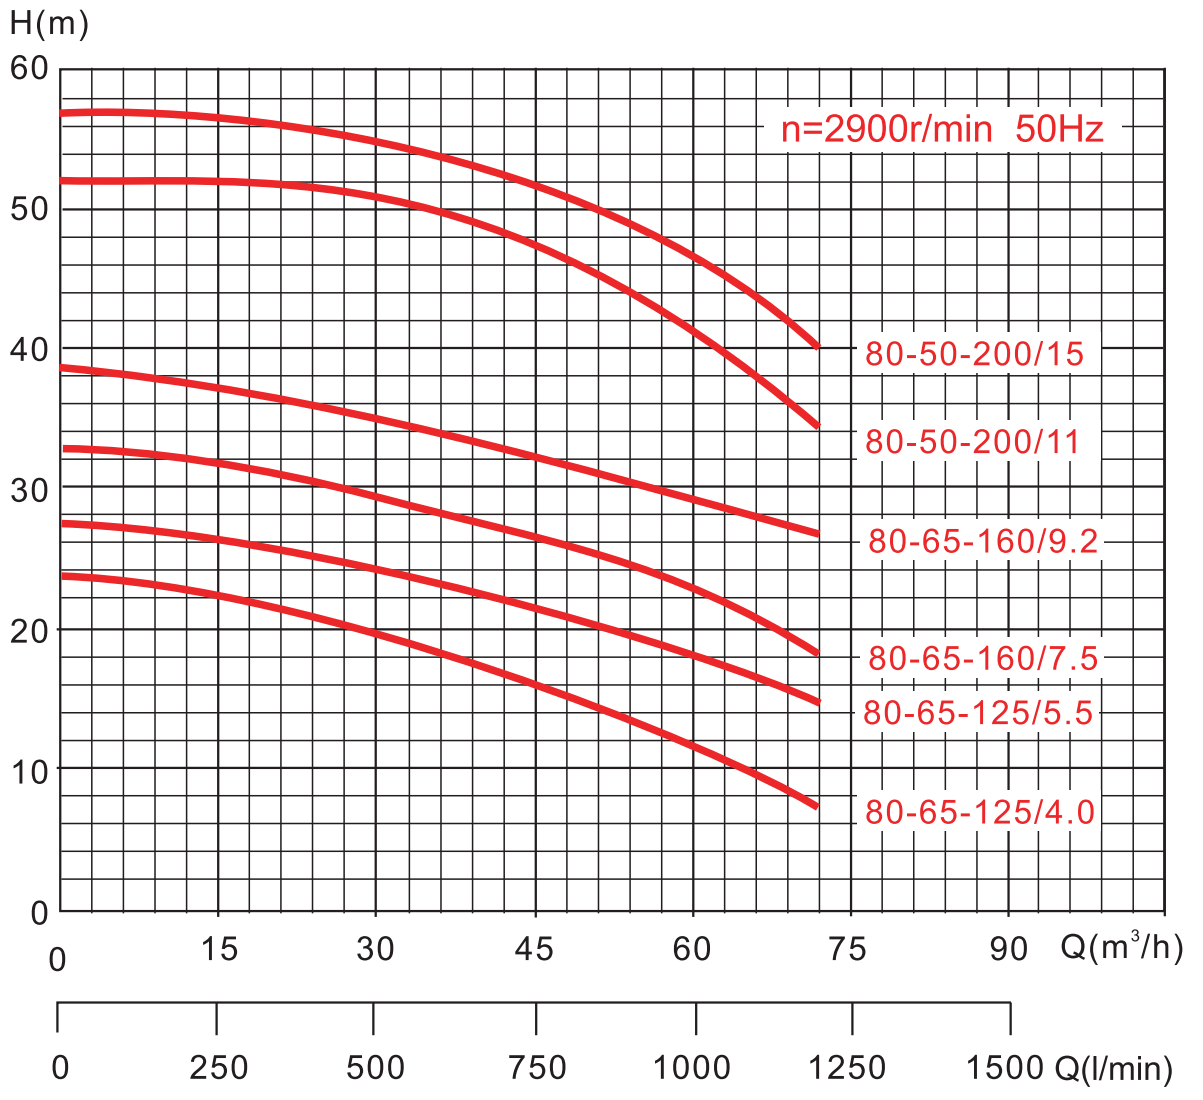

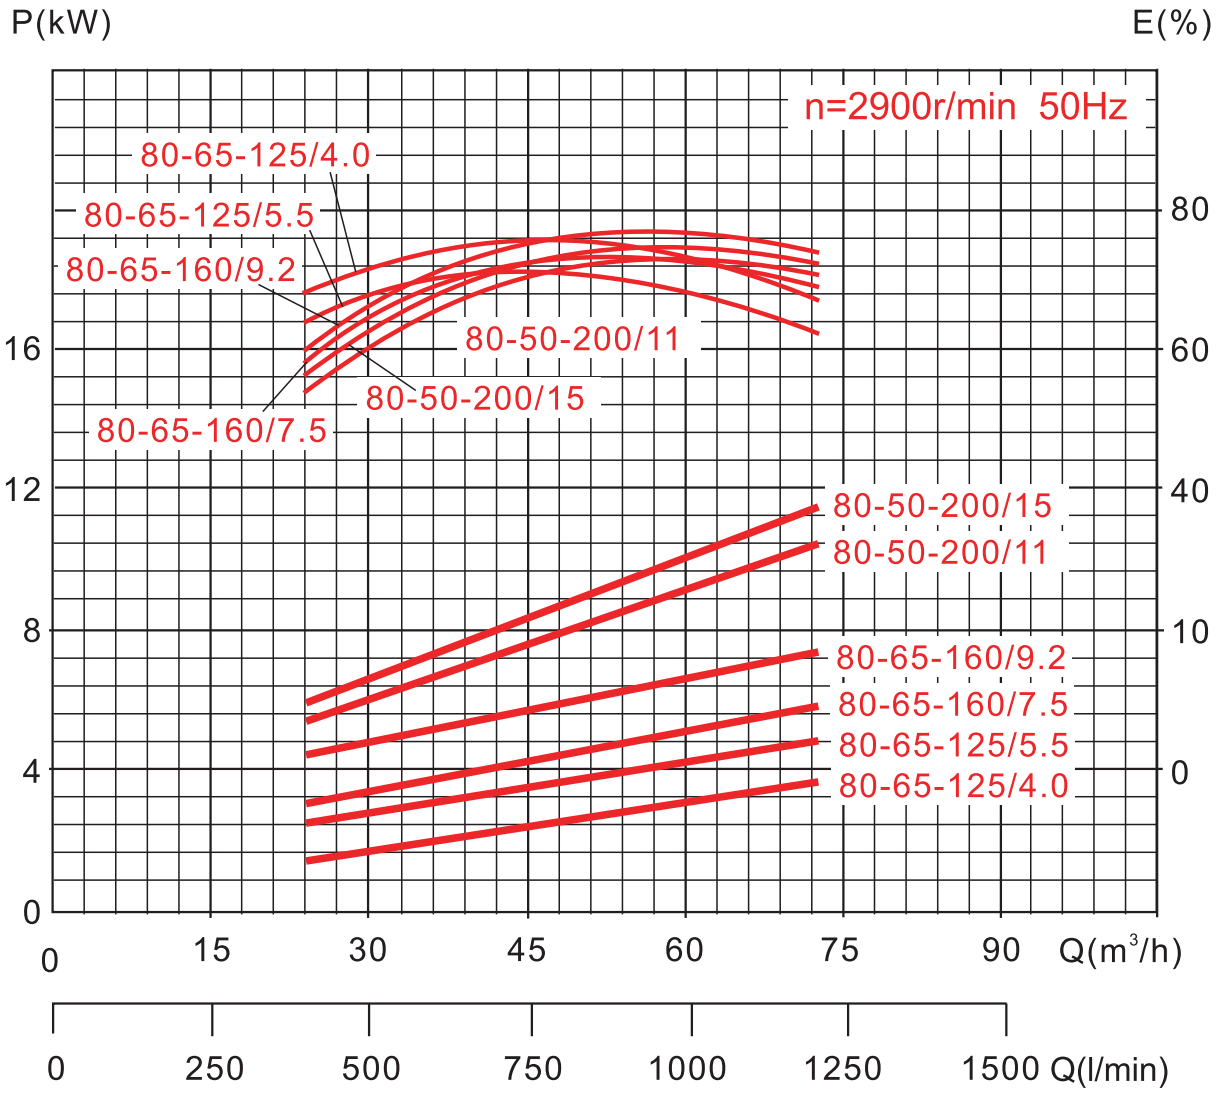

Габаритные размеры

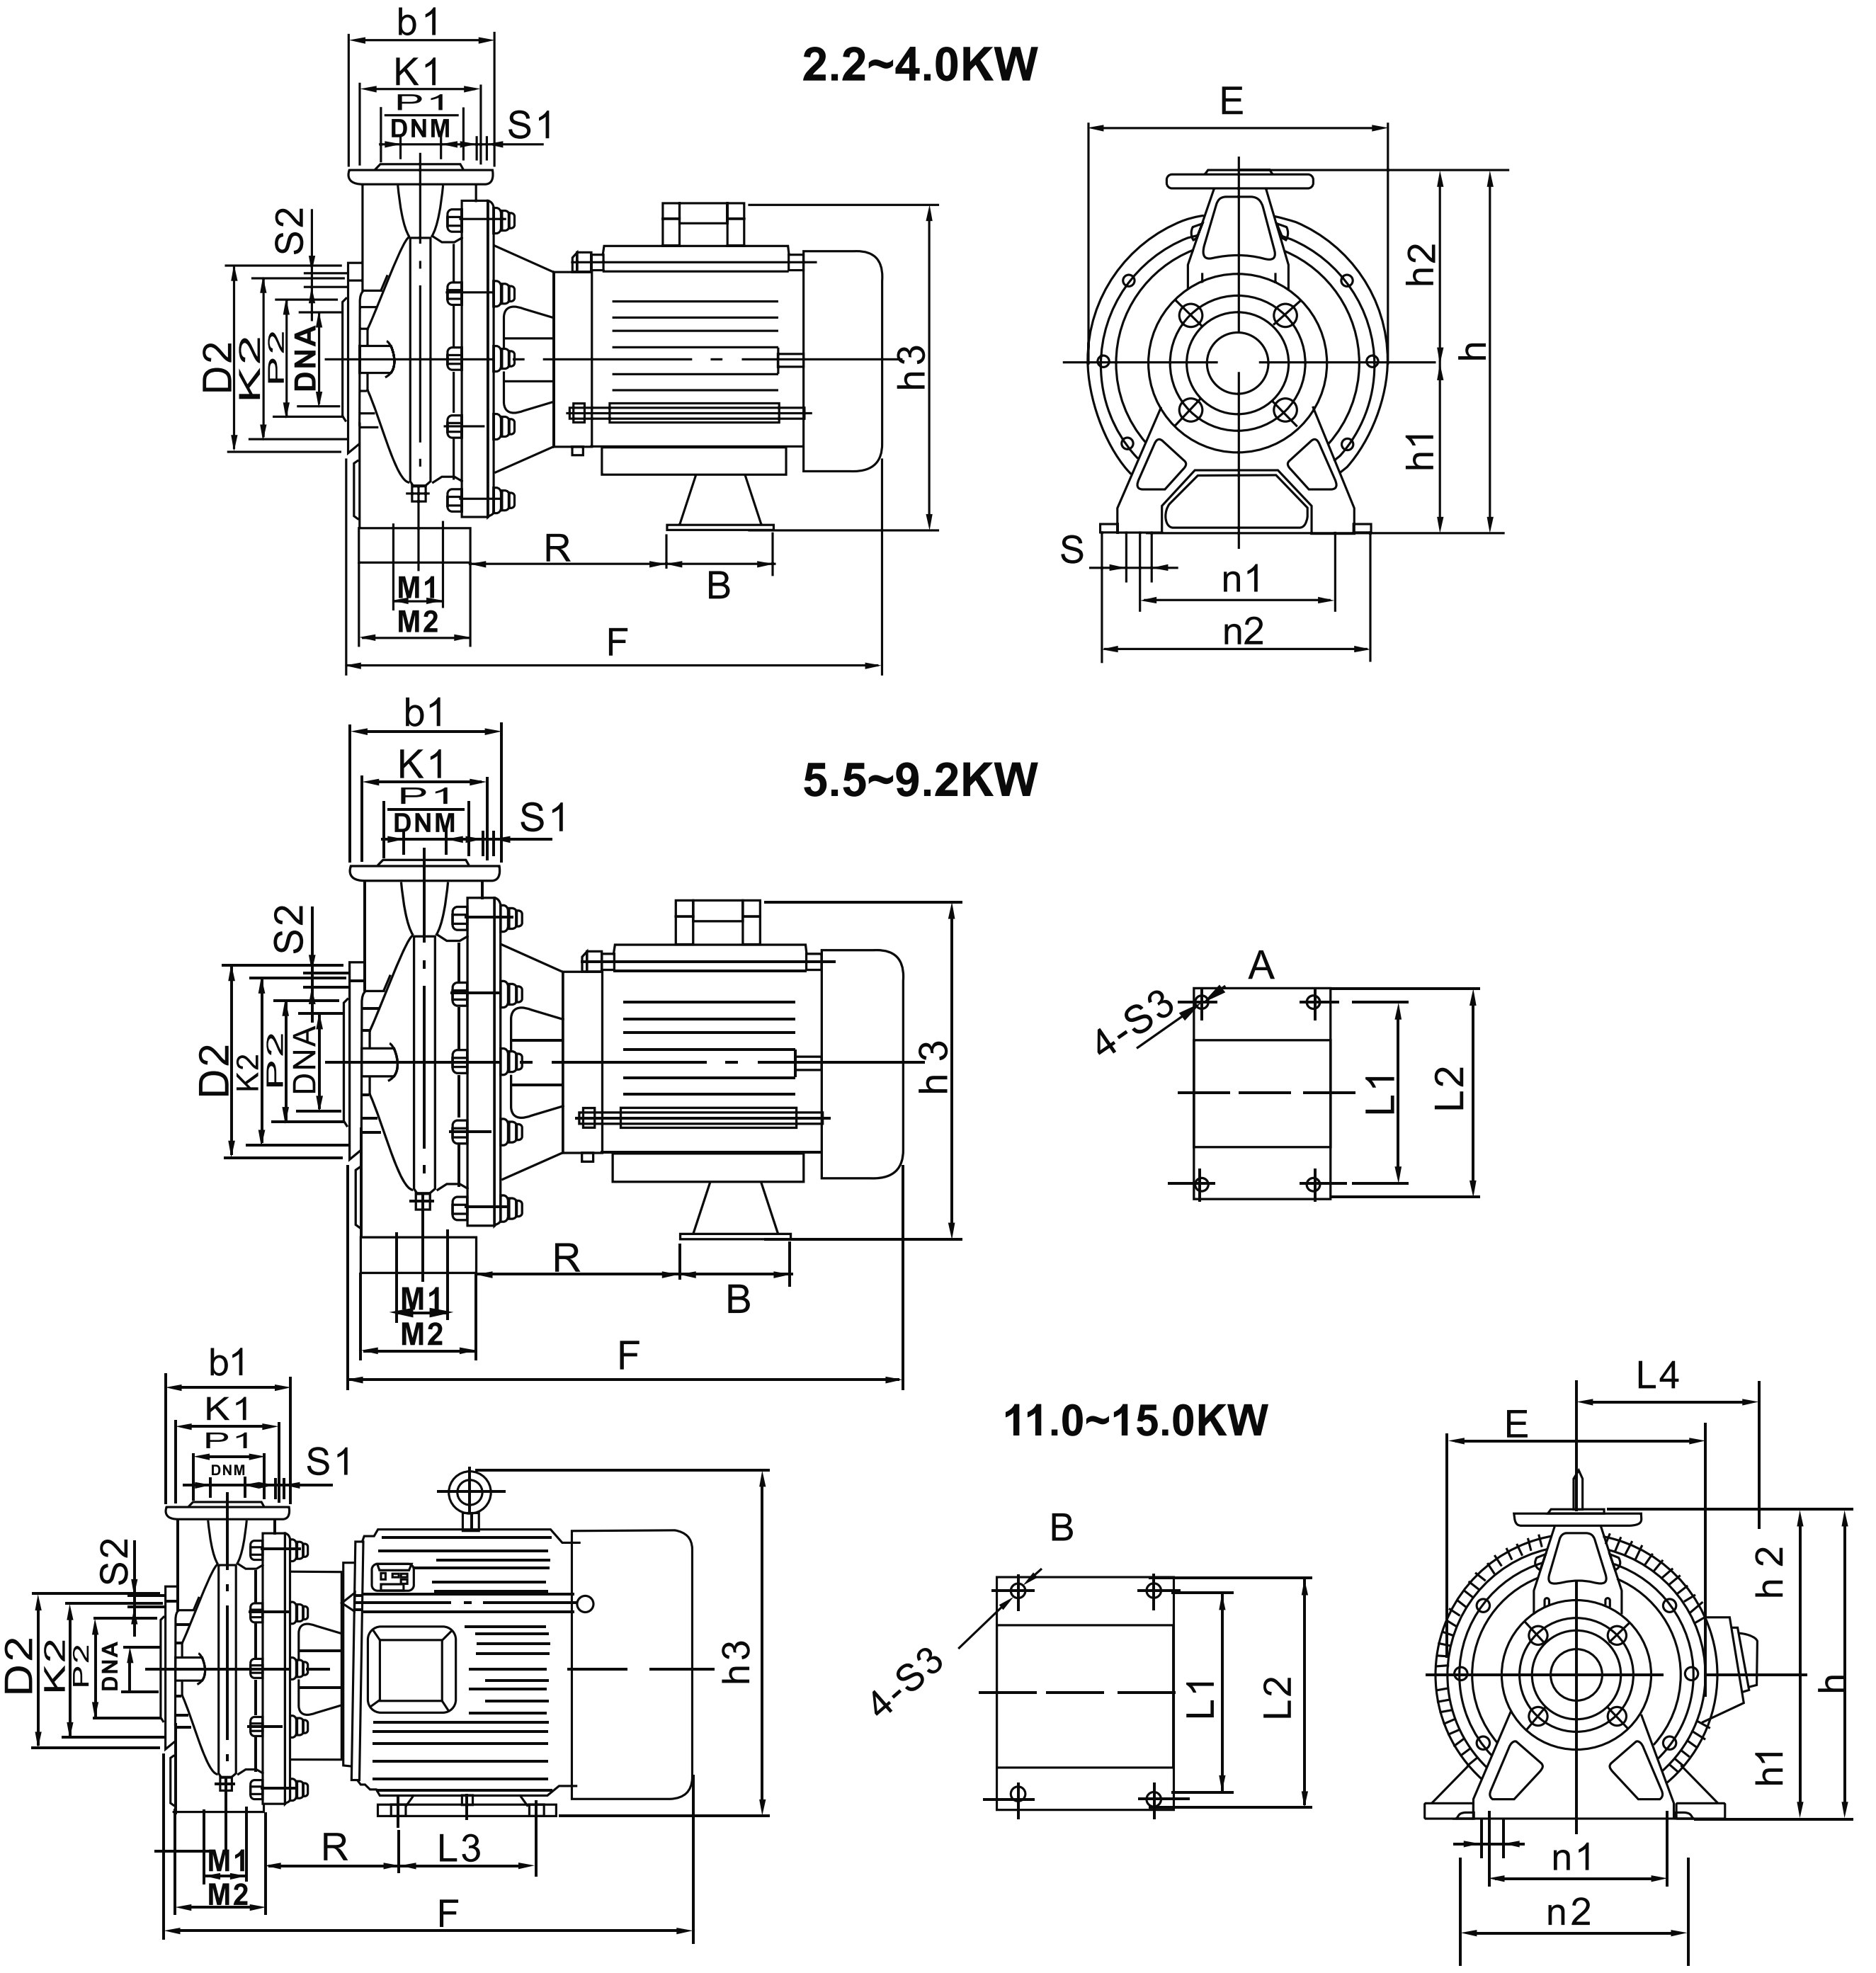

Model	ϕE	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	B	R	P	L1	L2	L3	L4	S3	D2	K2	P2	S2	D1	K1	P1	S1	DNA	DNM	Weight (kg)
50-32-160/2.2	244	492	292	132	160	252	80	70	118	190	240	15	42	223	/	/	/	/	/	/	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	29.7
50-32-160/3.0	244	481	292	132	160	269	80	70	118	190	240	15	38	241	/	/	/	/	/	/	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	35.5
50-32-200/4.0	295	519	340	160	180	297	80	70	118	190	240	15	48	233	/	/	/	/	/	/	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	43
50-32-200/5.5	295	582	340	160	180	340	80	70	118	190	240	15	/	/	205	216	248	140	/	14	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	63
65-50-125/2.2	244	489	292	132	160	252	80	70	118	190	240	15	42	220	/	/	/	/	/	/	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	30
65-50-125/3.0	244	479	292	132	160	269	80	70	118	190	240	15	38	238	/	/	/	/	/	/	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	36
65-50-160/4.0	244	479	292	132	160	269	80	70	118	190	240	15	48	233	/	/	/	/	/	/	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	40
65-50-160/5.5	244	582	219	132	160	312	80	70	118	190	240	15	/	/	205	216	248	140	/	14	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	62
65-40-200/7.5	295	602	340	160	180	340	100	70	136	212	265	15	/	/	205	216	248	140	/	14	185	145	118	18	150	110	84	18	65	40	68
65-40-200/9.2	295	641	340	160	180	340	100	70	136	212	265	15	/	/	224	216	248	140	/	14	185	145	118	18	150	110	84	18	65	40	78
80-65-125/4.0	244	509	340	160	180	297	100	70	142	212	265	15	48	243	/	/	/	/	/	/	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	41
80-65-125/5.5	244	612	340	160	180	340	100	70	142	212	265	15	/	/	215	216	248	140	/	14	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	62
80-65-160/7.5	244	612	340	160	180	340	100	70	142	212	265	15	/	/	215	216	248	140	/	14	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	67
80-65-160/9.2	244	651	340	160	180	340	100	70	142	212	265	15	/	/	215	216	248	140	/	14	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	77
80-50-200/11	295	696	360	160	200	385	100	70	140	212	265	15	/	/	215.5	254	330	210	265	15	200	160	132	18	185	125	99	18	80	50	135
80-50-200/15	295	696	360	160	200	385	100	70	140	212	265	15	/	/	215.5	254	330	210	265	15	200	160	132	18	185	125	99	18	80	50	146