


Дренажные насосы WQK

с режущим механизмом



КАТАЛОГ



Характеристика

Дренажные насосы серии WQK с режущим механизмом – это центробежные насосы, оборудованный системой для измельчения крупных частиц и волокон, установленной на всасе. Насосы не подвержены засорению и образованию заторов.


Преимуществом насосов является надежность, высокая производительность, низкое потребление электроэнергии, а режущий механизм обеспечивает возможность перекачивания сред с содержанием бумаги и других длинноволокнистых частиц.

Насос с режущим механизмом идеально подходит для использования в системах откачке жидкостей из удаленных зон, отдельно стоящих зданий, коммунальном хозяйстве и т. п.

Такой тип насоса плохо подходит для перекачки жидкости с высоким содержанием взвеси песка.


Основные параметры



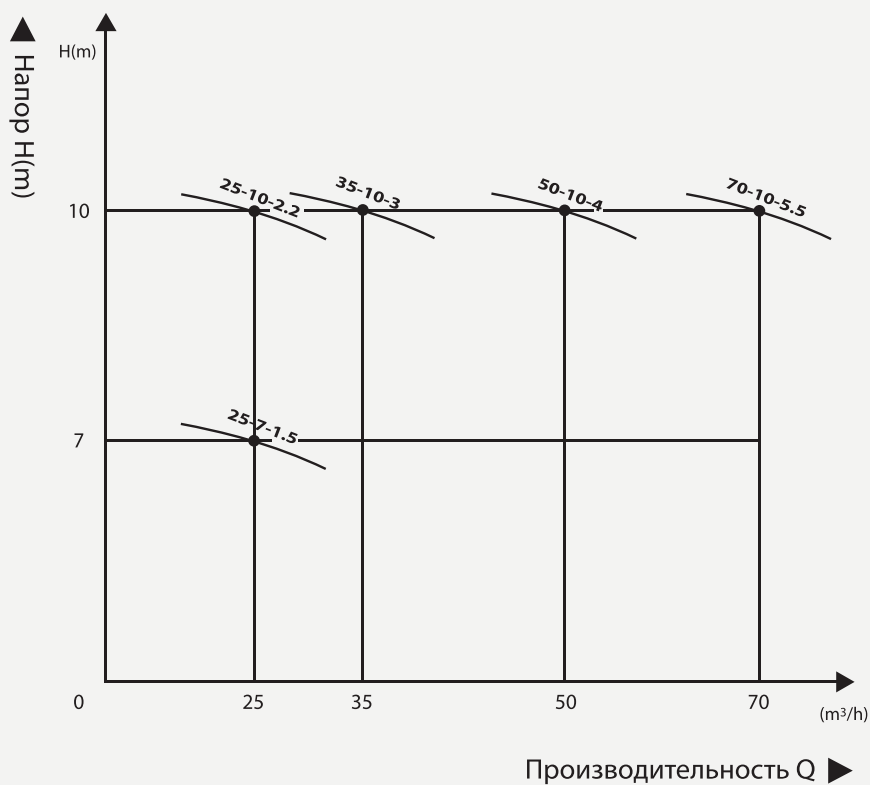


Модель	Расход (m³/h)	Напор (m)	Мощность (kW)	Диаметр напорного патрубка (mm)	Напряжение (V /Hz)	Номинальный ток (A)	Обороты (min⁻¹)	Вес (kg)
WQK 25-7-1.5	25	7	1.5	50	380/50	3.5	2860	38
WQK 25-10-2.2	25	10	2.2	50	380/50	4.7	2860	40
WQK 35-10-3	35	10	3	70	380/50	6.5	2860	56
WQK 50-10-4	50	10	4	100	380/50	8.2	2860	62
WQK 70-10-5.5	70	10	5.5	166	380/50	11.5	2860	96

Установка со стационарным подключением

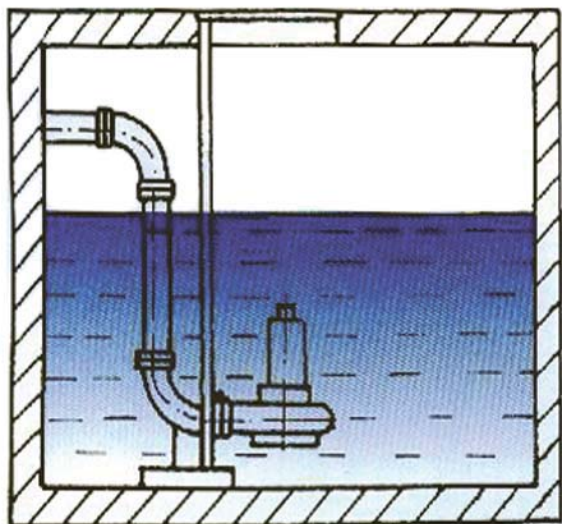

Мобильная установка

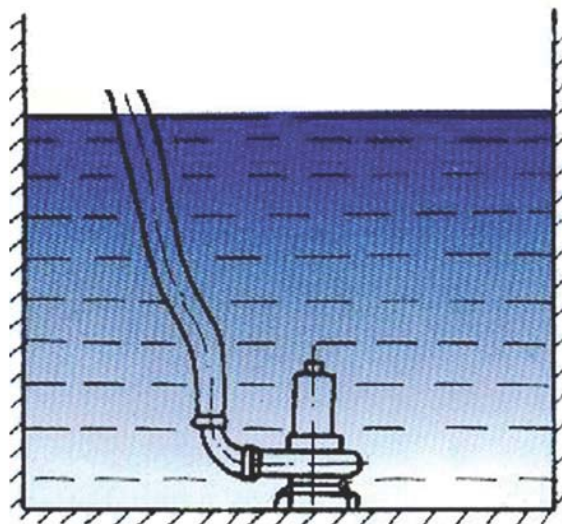

Установка со стационарным подключением и машинным отделением

